



PROFESSIONAL POWER AMPLIFIER

U-4ZD

4 CHANNELS · 1U RACK · BRIDGEABLE

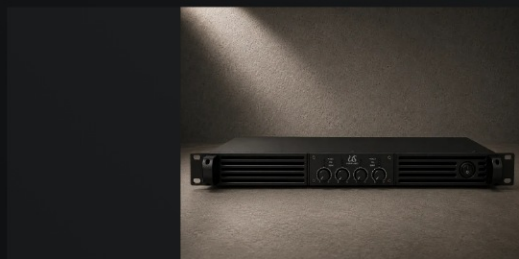

FRONT PANEL

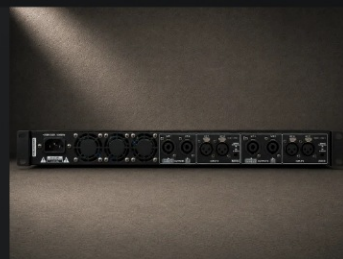

REAR PANEL

MODEL	U-4ZD
Rated power (8 Ω stereo)	4 × 300 W
Rated power (4 Ω stereo)	4 × 500 W
Rated power (bridge, 8 Ω stereo)	2 × 900 W
Frequency response	15 Hz – 30 kHz (± 1 dB)
Damping factor	> 240 (1 kHz, 8 Ω)
Slew rate	28 V / μs
Input sensitivity	0.775 V
THD + N	< 0.1 %
SNR	100 dB
Input socket	Male & female XLR
Output socket	Speakon
Input impedance	20 kΩ balanced · 10 kΩ unbalanced
Power supply	AC 200–240 V / 50–60 Hz
Voltage range	AC 180–264 V / 50–60 Hz
Product dimensions (W × H × D)	483 × 44 × 252 mm
Packing size (W × H × D)	550 × 70 × 320 mm
Net / gross weight	5.1 kg / 5.9 kg
Protection	Amplitude limiting, start-up / shut-down anti-shocking, DC protection, output short circuit and thermal protection

מגבר הספק מקצועי

U-4ZD

4 ערוצים · מארז 1U · אפשרות גישור



דגם	U-4ZD
הספק נקוב (8 אוהם, סטריאו)	4 × 300 ואט
הספק נקוב (4 אוהם, סטריאו)	4 × 500 ואט
הספק נקוב (מגושר, 8 אוהם)	2 × 900 ואט
תחום תדרים	15 הרץ – 30 קילוהרץ (± 1 דציבל)
מקדם ריסון	מעל 240 (1 קילוהרץ, 8 אוהם)
קצב סחיפה	28 וולט / מיקרושנייה
רגישות כניסה	0.775 וולט
עיוות הרמוני + רעש	פחות מ-0.1 %
יחס אות לרעש	100 דציבל
שקע כניסה	XLR זכר ונקבה
שקע יציאה	Speakon
עכבת כניסה	20 קילו-אוהם מאוזן · 10 קילו-אוהם לא מאוזן
מתח הזנה	AC 200–240 וולט / 50–60 הרץ
תחום מתחים	AC 180–264 וולט / 50–60 הרץ
מידות המוצר (רוחב × גובה × עומק)	483 × 44 × 252 מ"מ
מידות אריזה (רוחב × גובה × עומק)	550 × 70 × 320 מ"מ
משקל נטו / ברוטו	5.1 ק"ג / 5.9 ק"ג
הגנות	הגבלת מפלס, הגנה מפני נחשולי הדלקה וכיבוי, הגנת DC, הגנה מקצר ביציאה והגנה תרמית